

والپست های منقطع (ناودانی نسل جدید)




مجموعه بنیس والپست های منقطع را به دو شکل آماده و سفارشی تولید میکند.

- والپست های آماده طبق پیوست ششم آیین نامه 2800 به ابعاد بلوک های استاندارد 10، 15 و 20 تولید میشود و تحویل روز میباشند.

- والپست های سفارشی از نظر هزینه ساخت تفاوتی با آماده ندارند و تنها زمان تحویل آن از 3 تا 5 روز کاری زمان میبرد.

وادار یک طرفه و دو طرفه

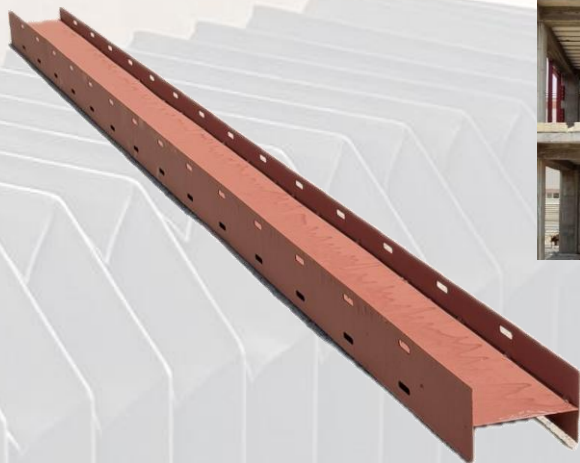


اکپ های نصب آموزش دیده سه نفره ظرف 72 ساعت پس از ارسال والپست ها در پروژه حاضر شده و طبق پیوست ششم آیین نامه 2800، و با استفاده از تجهیزات ایمنی (طناب لایف لاین) اقدام به نصب میکنند.

وادار های دو طرفه به شکل جوش نقطه ای تولید میشود.



وادار های سه متری یک طرفه تماما در ابعاد استاندارد با بال های 5 سانتی و پانچ شده تولید میشود که همین امر باعث کاهش ترک در گچ کاری و نفوذ بهتر دوغاب میشود و همچنین پایه ای برای اتصال میلگرد بستر میباشد.

واپست های رگلاژ دار

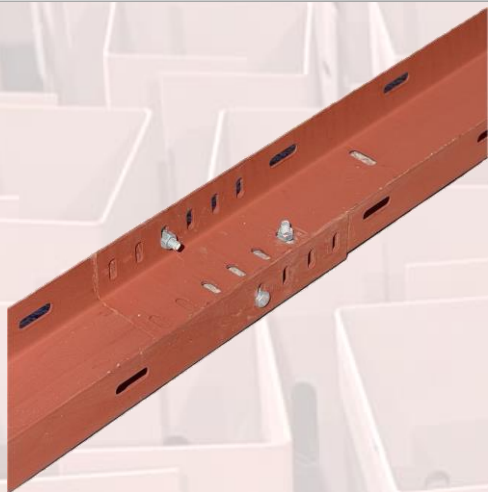

در بسیاری از پروژه های ساختمانی علی الخصوص در تیغه های داخلی و سقف های وافل، ارتفاع بیش از سه متر میباشد که این امر موجب شده سازندگان محترم به دنبال هزینه اضافی بابت سفارش ارتفاع موردنظر باشند و به مواردی مانند اتصال جوشی روی بیاورند. که اغلب با ممانعت ناظر مواجه میشود.


مجموعه بنیس با تولید وادار های رگلاژ دار توانسته این مشکل را حل کند و با توجه به قابلیت بزرگ و کوچک کردن اندازه وادار با استقبال نصابان مواجه شده است و از طرفی با حذف هزینه های اضافی موجب کاهش قیمت کلی اجناس شده است.

رگلاژ ها قابلیت افزایش ارتفاع تا 4 متر را دارا میباشند و با استفاده از پیچ و مهره مخصوص اتصال پیدا میکنند.


سایر متعلقات والپست



گیره مهار دیوار ورق 2 میلی متر برای تمامی ضخامت دیوارها با پوشش گالوانیزه



فوم یونولیت پر کننده فاصله میان بلوک و والپست



قلاب مهار دیوار برای تمامی ضخامت دیوار ها با پوشش گالوانیزه



میلگرد بستر



بست هشتگیر



پیچ و واشر و رولپلاک مخصوص نصب والپست



بست رادیکالی دوطرفه جهت هشتگیر دیوارهای پیرامونی و داخلی با پوشش گالوانیزه



رولبولت



<https://Sinasazebenis.com>



09372010553 _ 09126046214

اتوبان لشگری، جاده باغستان، سعیدآباد، 15 متری سبلان، انتهای بن بست سعید

